



Technical Data
Caractéristiques techniques

300 TON

LTM 1225


Mobile Crane
Grue automotrice

Schiller
INTERNATIONAL CORP.

1001 Thomas Street
Hampton, Virginia 23669
Phone: 1-800-571-0545
Fax: 1-800-571-0552

Telescopic boom
Flèche télescopique

197 ft

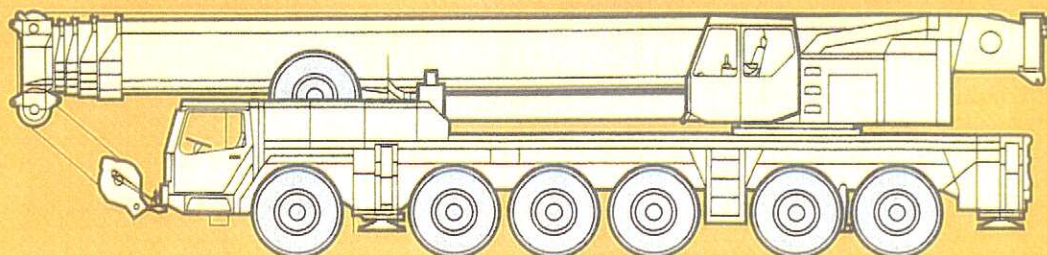

CRANETRADE



Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.

LTM 1225



50 ft - 197 ft



360°



176 400 lbs

85%

ft	50 ft		67 ft	84 ft	100 ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
1)	2)											
9	519											9
10	482	400	392									10
11	463	377	373									11
12	441	355	354	317								12
13	417	335	334	300								13
14	393	319	319	287	245	97						14
15	369	305	305	275	245	97						15
16	348	295	294	267	241	97						16
17	329	286	283	260	236	97	181	162				17
18	311	278	272	252	230	97	181	159				18
20	279	261	250	238	217	96.5	181	153	143	90		20
22	254	247	233	226	205	92	174	147	142	86.5		22
24	232	231	217	213	194	87.5	167	141	140	82.5	110	24
26	212	212	202	200	184	83	159	135	135	79	110	26
28	197	197	190	188	175	78.5	151	129	131	76	108	28
30	183	183	179	176	166	75	144	124	126	72.5	105	30
32	170	170	169	166	159	71.5	137	118	121	69.5	102	32
34	160	156	155	156	151	68.5	131	114	116	67	99	34
36	151	141	140	147	143	65.5	124	109	112	64	96	36
38	142		125	139	136	63	118	105	107	61.5	93.5	38
40			130	129	60	113	100	102	58.9	90.5	76	40
45			114	112	54.8	102	91	92	53.2	82.5	71	45
50			98.5	99.5	50.3	92	83	83	48.4	75.5	66	50
55				88	46.5	83.5	76	75	44	68.5	61.5	55
60				78.5	43.3	76	70.5	68	40.2	63	57.1	60
65				70	40.6	70	65.5	62	37	58.4	53.2	65
70					38.3	64	61.5	57.2	34.2	53.9	49.3	70
75						58.3	58.1	52.8	31.7	49.8	45.9	75
80						52.1	54.4	49	29.6	46.2	42.9	80
85						44.2	48.8	45.8	27.7	42.9	40.2	85
90								43.1	26.1	40.1	37.5	90
95								40.2	24.7	37.5	35.1	95
100									23.5	35.2	32.8	100
105										33.1	30.8	105
110										31.3	29	110
115										27.7	27.3	115
120											25.8	120
125											24.4	125
130											23.2	130
135												135
140												140
145												145
150												150
155												155
160												160
165												165
170												170
175												175
I	0		46	92	0	92	0	92	0	92	92	I
II	0		0	0	0	46	92	92	0	92	92	II
III	0		0	0	0	0	46	0	92	46	92	III
IV	0		0	0	92	0	0	0	92	0	92	IV

with additional equipment, over rear, support base 33'9 1/2" x 18'8 1/2"
avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 33'9 1/2" x 18'8 1/2"


with additional pulley block, over rear, support base 33'9 1/2" x 28'2 1/2"
avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 33'9 1/2" x 28'2 1/2"

TAB 98073 / 98076



Lifting heights. Hauteurs de levage.


LTM 1225

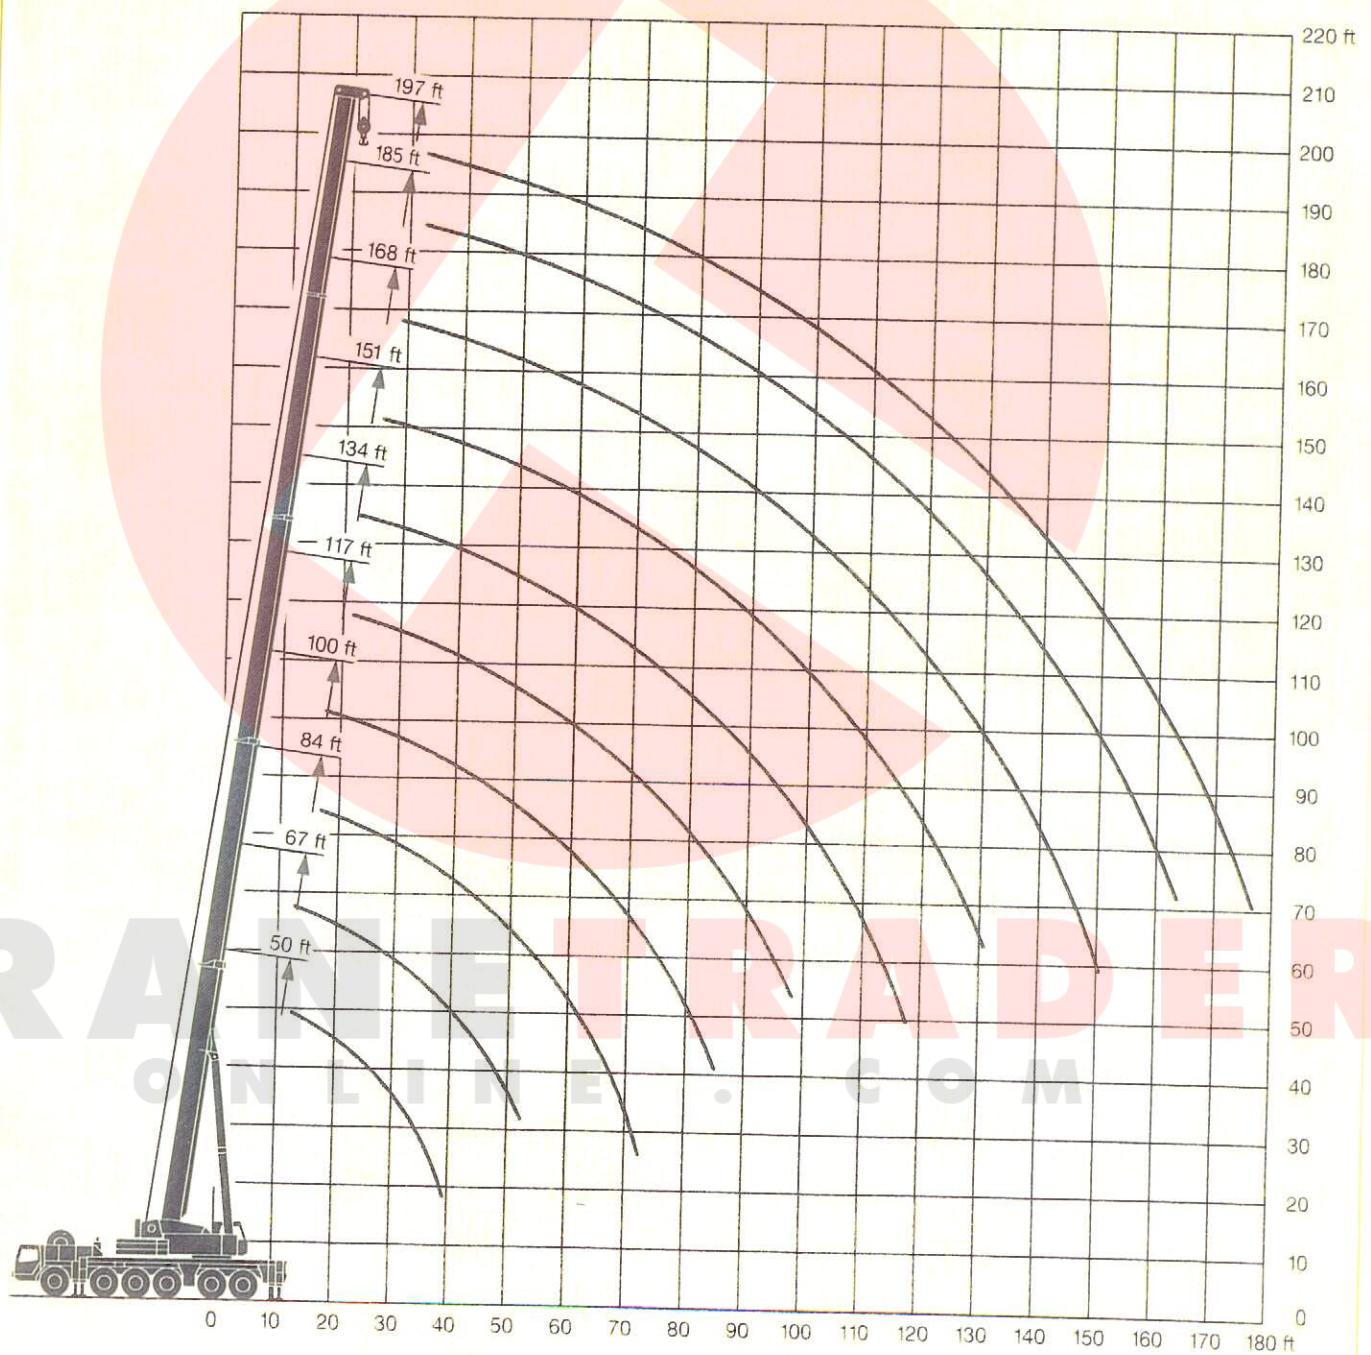



Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

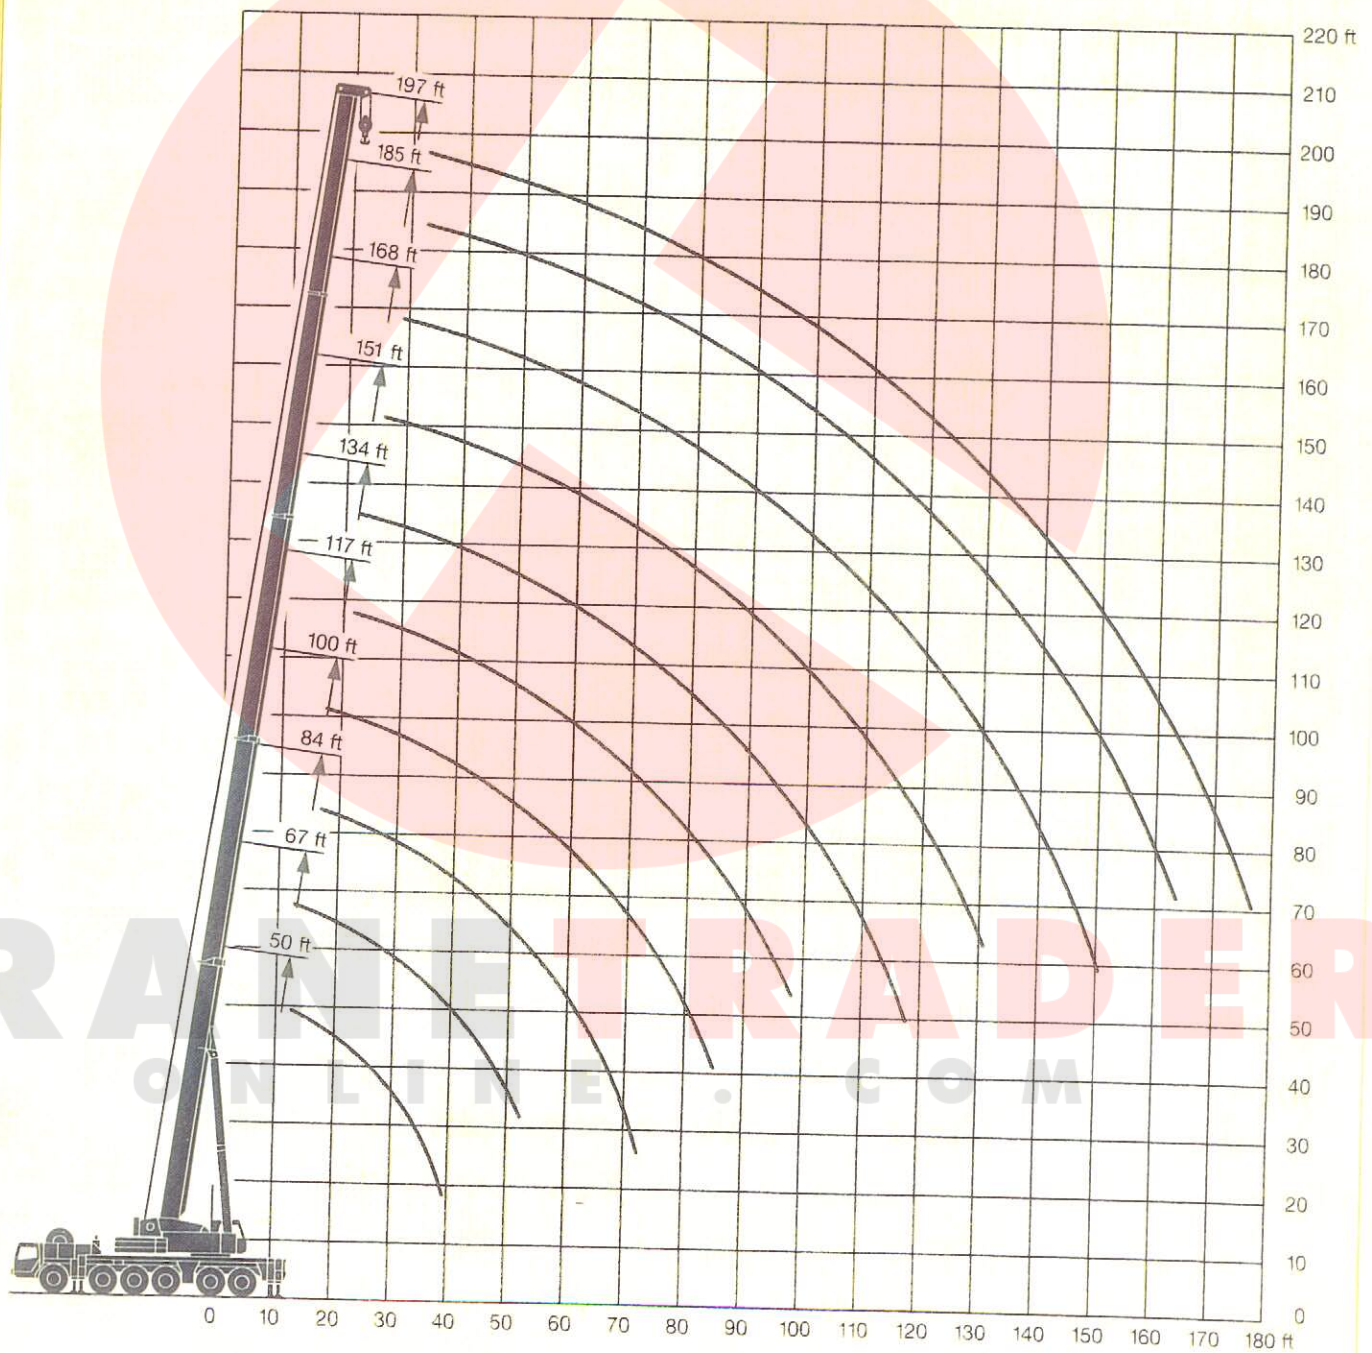



LTM 1225



50 ft - 197 ft



360°



66 100 lbs

75%

ft	50 ft	67 ft	84 ft	100 ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
10	323										10
11	318										11
12	307	288									12
13	292	272									13
14	278	261	223	88							14
15	265	250	223	88							15
16	254	243	219	88							16
17	242	234	215	88	154	143					17
18	231	225	209	88	154	142					18
20	209	206	196	87.5	154	139	119	73			20
22	190	187	177	83.5	154	133	119	73			22
24	173	171	159	79.5	147	128	119	72.5	90.5		24
26	158	155	141	75.5	134	123	119	71.5	90.5		26
28	145	141	128	71.5	122	117	113	69	90.5	70.5	55.1
30	132	127	116	68	111	112	106	66	90.5	70.5	55.1
32	121	116	106	65	101	107	97	63.5	90.5	70.5	55.1
34	111	106	97	62	93.5	101	90	60.5	87	70.5	55
36	101	97	90	59.6	87	93.5	84	58.3	81.5	70	54.9
38	91.5	88	82.5	57.1	80	87	77.5	55.9	76	70	54.7
40		80	76	54.7	74	80.5	72	53.5	71	68.5	54.1
45		65	63.5	49.8	62.5	68.5	61	48.4	60.5	59.4	50.7
50		54.1	52.6	45.8	53.1	58.8	52	44	52	51.6	47.3
55			43.9	42.3	45.3	50.4	44.7	40	45	44.9	43.9
60			36.8	39.3	38.6	43.2	38.6	36.6	39.1	39.2	40.8
65			31	36.9	32.9	37.4	33.6	33.6	34.2	34.5	37.9
70				34.9	28.1	32.8	29.2	31.1	30.1	30.5	35.2
75					23.9	28.8	25.1	28.9	26.5	27	32.7
80					20.3	25.2	21.5	26.9	23.2	23.9	30.1
85						17.2	18.3	25.2	20.2	21.1	27.1
90							15.7	23.7	17.5	18.7	24.5
95							13.2	22.3	15.1	16.4	22.1
100								20.6	12.9	14.3	19.9
105									10.9	12.3	17.9
110									9.2	10.6	16.2
115										9	14.6
120										7.6	13.1
125										6.3	11.8
130										5.2	10.6
135											5.8
140											4.8
145											5.2
150											4.3
155											3.8
I	0	46	92	0	92	0	92	0	92	92	0
II	0	0	0	0	46	92	92	0	92	92	92
III	0	0	0	0	0	46	0	92	46	92	92
IV	0	0	0	92	0	0	0	92	0	0	92
I											
II											
III											
IV											

TAB 98040



LTM 1225



50 ft - 197 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	50 ft			67 ft	84 ft		100 ft		117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
	1)	2)													
10	481	400	390												10
11	457	377	371												11
12	431	355	352	317											12
13	403	335	334	300											13
14	378	319	319	287	245	97									14
15	354	305	304	275	245	97									15
16	332	295	291	267	241	97									16
17	314	286	279	260	236	97	181	162							17
18	297	278	268	252	230	97	181	159							18
20	266	260	247	238	217	96.5	181	153	143	90					20
22	242	240	229	225	205	92	174	147	142	86.5					22
24	221	221	214	211	194	87.5	167	141	140	82.5	110				24
26	202	202	200	197	184	83	159	135	135	79	110				26
28	187	187	186	183	175	78.5	151	129	131	76	108	86	68		28
30	174	174	173	170	166	75	144	124	126	72.5	105	86	67	67	30
32	162		162	159	157	71.5	137	118	121	69.5	102	84.5	65.5	67	32
34	152		150	150	148	68.5	131	114	116	67	99	82.5	64	66.5	34
36	143		137	141	139	65.5	124	109	112	64	96	80.5	62.5	66	36
38	135		124	132	131	63	118	105	107	61.5	93.5	78	61	65	38
40				124	123	60	113	100	102	58.9	90.5	76	59.6	64	40
45				108	107	54.8	102	91	92	53.2	82.5	71	55.8	60.5	45
50				94.5	93	50.3	92	83	83	48.4	75.5	66	52	57.2	50
55					82	46.5	82.5	76	75	44	68.5	61.5	48.3	53.9	55
60					72.5	43.3	74	70.5	68	40.2	63	57.1	44.8	50.7	60
65					64.5	40.6	66	65.5	62	37	58.4	53.2	41.6	47.7	65
70						38.3	59.1	61.5	57.2	34.2	53.9	49.3	38.8	44.8	70
75							53.2	57.3	52.6	31.7	49.8	45.9	36.1	42.2	75
80							47.7	52.7	48.3	29.6	46.2	42.9	33.7	39.6	80
85							42.6	47.7	43.8	27.7	42.9	40.2	31.5	37.2	85
90									39.4	26.1	40.1	37.5	29.6	35.1	90
95									35.5	24.7	37.1	35.1	27.8	33	95
100										23.5	33.9	32.8	26.2	31.1	100
105											30.8	30.8	24.8	29.4	105
110											28	29	23.6	27.8	110
115											25.5	26.9	22.5	26.3	115
120												24.7	21.4	24.9	120
125												22.5	20.5	23.6	125
130												20.7	19.7	22.4	130
135														20.8	135
140														19.2	140
145														17.6	145
150														16.3	150
155															155
160														16.2	160
165														15.1	165
170															170
175															175
I	0			46	92	0	92	0	92	0	92	92	0	92	I
II	0			0	0	0	46	92	92	0	92	92	92	92	II
III	0			0	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	III
IV	0			0	0	92	0	0	0	92	0	0	92	46	IV

1) with additional equipment, over rear, support base 33'9 1/2" x 18'8 1/2"

avec équipement supplémentaire, en arrière, base d'appui 33'9 1/2" x 18'8 1/2"

2) with additional pulley block, over rear, support base 33'9 1/2" x 28'2 1/2"

avec moufle additionnel, en arrière, base d'appui 33'9 1/2" x 28'2 1/2"


TAB 98074 / 98077



Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Guyed telescopic boom.
Flèche télescopique haubanée.

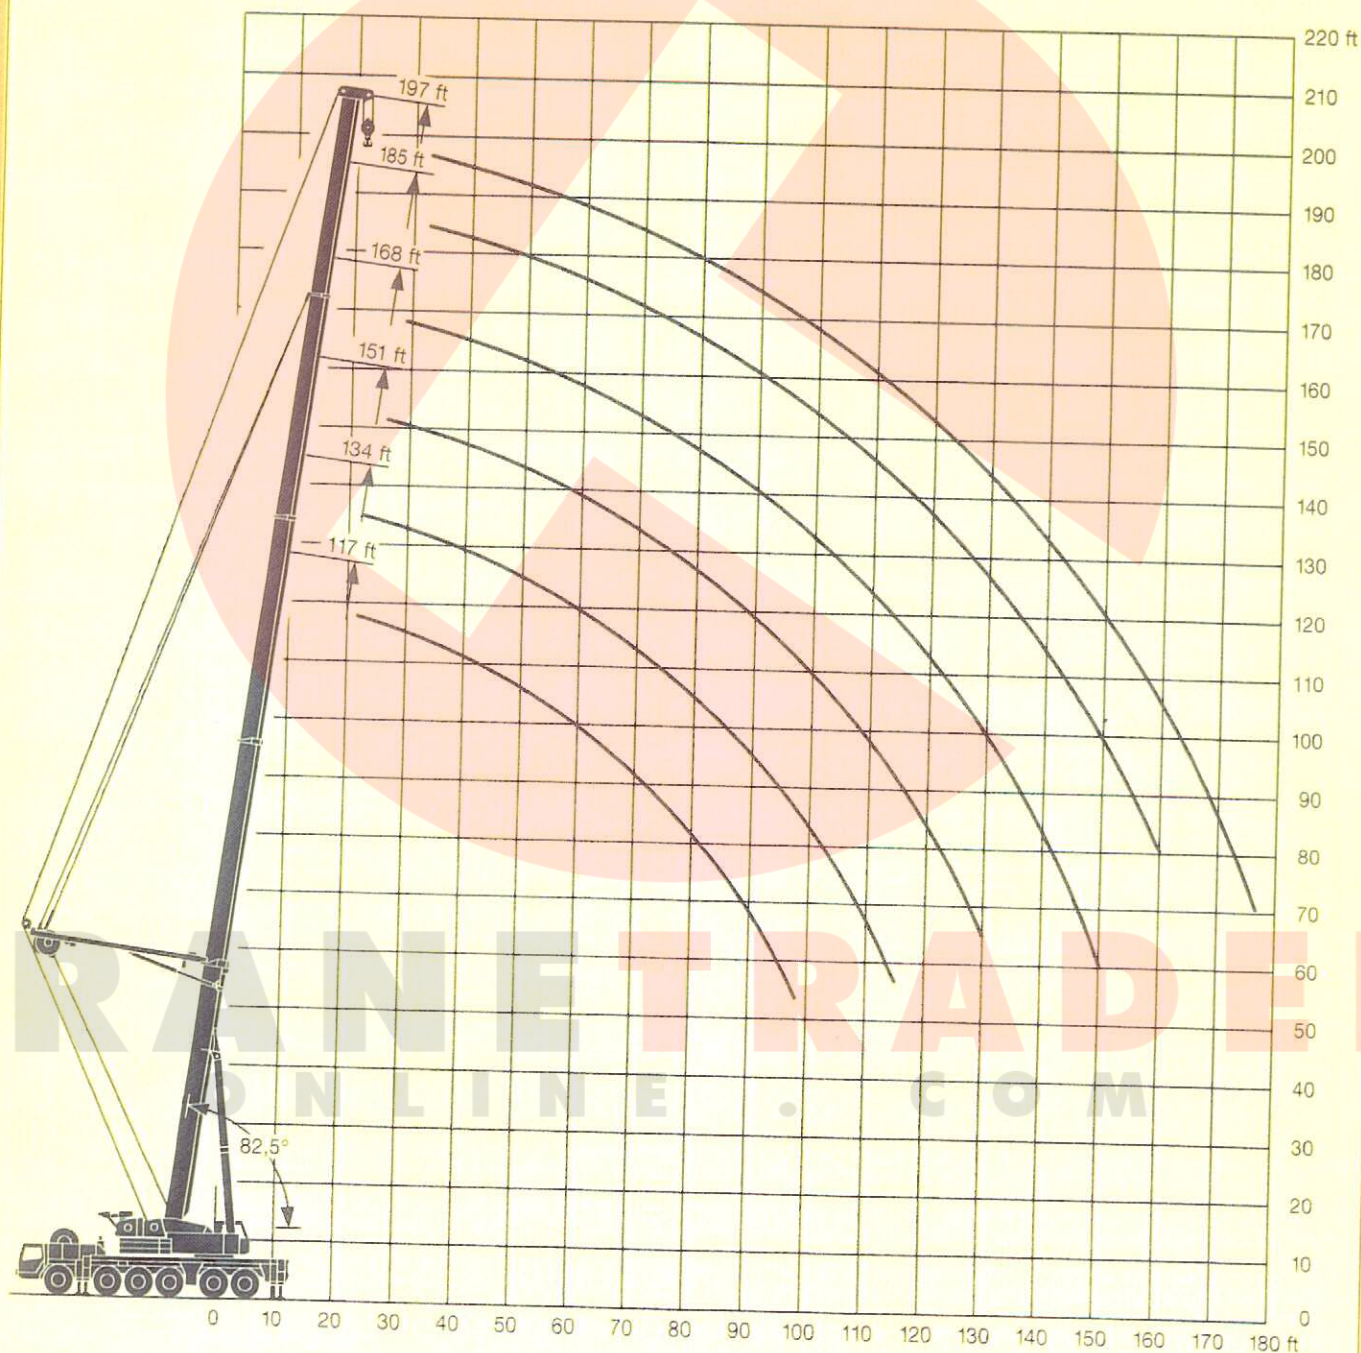



Lifting capacities at guyed telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique haubannée.


LTM 1225



117 ft - 197 ft



360°



231 500 lbs

85%

ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
20	149						20
22	149						22
24	149	114					24
26	149	114					26
28	149	114	87.5				28
30	149	114	87	66.5			30
32	149	114	86.5	66.5			32
34	146	114	86	66.5	49.7	41.2	34
36	141	114	85.5	66	49.7	41.2	36
38	138	114	85	66	49.7	41.2	38
40	130	114	84.5	65.5	49.6	41.2	40
45	116	112	83.5	64	48.4	41.2	45
50	103	104	82	63	47.8	41.2	50
55	91.5	93.5	80.5	62	47.4	41	55
60	81.5	83.5	79	60.5	46.9	40.5	60
65	73	75	76	59.7	46.3	40.3	65
70	66	68	69.5	58.8	45.7	40	70
75	59.6	62	63.5	58	45	39.7	75
80	54.1	56.2	58	56.9	44.4	39.4	80
85	49.2	51.3	53.1	55	43.9	39.1	85
90	44.7	47.1	48.9	51	43.4	38.5	90
95	40.6	43.1	44.9	47.1	43	37.8	95
100		39.4	41.3	43.6	42.5	37.2	100
105		36	37.9	40.2	41.8	36.5	105
110		33	34.9	37.3	38.9	35.9	110
115		29.5	32.2	34.5	36.1	35.3	115
120			29.6	32	33.6	34	120
125			27.3	29.6	31.3	31.7	125
130			25.1	27.5	29.1	29.6	130
135				25.5	27.2	27.6	135
140				23.6	25.3	25.7	140
145				21.6	23.6	24	145
150				18.1	22	22.4	150
155					20.5	20.9	155
160					18.9	19.5	160
165						18.2	165
170						16.9	170
175						14.3	175
I	92	92	92	92	92	100	I
II	92	92	92	92	92	100	II
III	0	46	92	92	92	100	III
IV	0	0	0	46	92	100	IV

TAB 98264

Schiller
INTERNATIONAL CORP.

1001 Thomas Street
Hampton, Virginia 23669
Phone: 1-800-571-0545
Fax: 1-800-571-0552




LTM 1225

Lifting capacities at the folding jib. Forces de levage à la flèche pliante.



151 ft - 197 ft



44 ft - 75 ft



360°



176400 lbs

85%

		151 ft				168 ft				185 ft				197 ft					
ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		44 ft		75 ft		ft	
		0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°		
34		40.5																	34
36		40.1																	36
38		39.8																	38
40		39.4																	40
45		38.5																	45
50		37.7	28.5	16.2															50
55		36.8	27.7	16															55
60		35.8	27.1	15.7															60
65		34.8	26.4	15.4															65
70		33.9	25.9	15.2	12.7														70
75		32.9	25.4	14.9	12.5														75
80		31.9	24.9	14.6	12.3														80
85		30.9	24.5	14.4	12.2														85
90		29.6	24.1	14.1	12														90
95		28.2	23.8	13.9	11.8														95
100		26.7	23.5	13.6	11.4														100
105		25.2	23.2	13.3	10.9														105
110		23.7	22.3	13	10.4														110
115		22.4	21.2	12.5	9.9														115
120		21.2	20.1	11.9	9.5														120
125		20.1	19.1	11.3	9.1														125
130		19	18.1	10.7	8.7														130
135		18	17.2	10.2	8.3														135
140		17	16.3	9.7	8														140
145		16.1	15.5	9.2	7.7														145
150		15.3	14.7	8.8	7.4														150
155		14.5	14	8.4	7.1														155
160		13.6	13.4	8	6.9														160
165		12.4	12.7	7.6	6.6														165
170		11.3	11.9	7.3	6.5														170
175		9.2	10.8	7	6.3														175
180				6.7	6.1														180
185				6.5	6														185
190				6.3	5.9														190
195				6.1	5.8														195
200				5.9	5.7														200
205				5.8															205
210																			210
215																			215
220																			220
225																			225
230																			230
235																			235
240																			240
245																			245

TAB 98218 / 98220

ONLINE.COM



Lifting capacities at the lattice fly jib. Forces de levage à la fléchette treillis fixe.

LTM 1225



168 ft - 185 ft



0° / 20°

46 ft - 138 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	168 ft		185 ft										ft
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
50	32.7		23.4		17.8								50
55	32.7		23.4		17.9		13.8		10.4				55
60	32	19.4	23.5		18		13.9		10.4				60
65	30.3	18.7	23.5		18.1		13.9		10.5				65
70	28.8	18.1	23	14.8	17.9	11.2	13.9		10.5			7.7	70
75	27.3	17.6	22.3	14.3	16.7	10.3	13.3		10.4			7.7	75
80	26	17	21.5	13.8	16.1	9.9	12.9	7.8	10.2			7.6	80
85	24.8	16.5	20.7	13.4	15.5	9.5	12.4	7.5	10			7.4	85
90	23.7	15.9	20	12.9	14.9	9.2	11.9	7.2	9.6			7.3	90
95	22.6	15.2	19.2	12.5	14.3	8.9	11.5	6.9	9.3	5.7		7.1	95
100	21.6	14.6	18.5	12.2	13.7	8.6	11	6.6	8.9	5.5		6.9	100
105	20.7	13.9	17.8	11.8	13.2	8.3	10.6	6.4	8.6	5.3		6.6	105
110	19.9	13.3	17.1	11.4	12.6	8	10.1	6.1	8.2	5.1		6.4	110
115	19.1	12.8	16.4	11	12.1	7.7	9.7	5.9	7.9	4.9		6.1	115
120	18.4	12.3	15.8	10.6	11.6	7.5	9.3	5.7	7.6	4.7		5.9	120
125	17.7	11.8	15.2	10.1	11	7.3	8.8	5.5	7.3	4.5		5.6	125
130	17.1	11.3	14.6	9.8	10.6	7	8.4	5.3	7	4.4		5.4	130
135	16.5	10.9	14	9.4	10.1	6.8	8	5.1	6.7	4.2		5.2	135
140	15.7	10.5	13.5	9	9.7	6.7	7.7	5	6.5	4		5	140
145	14.9	10.1	12.9	8.7	9.3	6.5	7.3	4.8	6.2	3.9		4.7	145
150	14.1	9.8	12.5	8.4	8.9	6.3	7	4.7	5.9	3.8		4.5	150
155	13.4	9.5	12	8.1	8.5	6.1	6.7	4.5	5.7	3.6		4.3	155
160	12.7	9.1	11.5	7.9	8.1	6	6.4	4.4	5.4	3.4		4.1	160
165	12	8.8	11.1	7.6	7.8	5.9	6.1	4.3	5.2	3.3		3.9	165
170	11.4	8.5	10.5	7.4	7.5	5.7	5.9	4.2	5	3.3		3.7	170
175	10.8	8.2	10	7.2	7.2	5.4	5.6	4.1	4.8	3.2		3.6	175
180	10.1	7.9	9.4	6.9	7	5.3	5.4	4	4.6	3		3.4	180
185	9.3	7.6	9	6.7	6.7	5.1	5.2	3.8	4.4	2.8		3.3	185
190	8.4	7.3	8.5	6.6	6.5	5	5	3.7	4.2	2.7		3.1	190
195	6.7	6.7	8.1	6.4	6.3	4.8	4.8	3.6	4	2.6		3	195
200			7.6	6.3	6.1	4.7	4.6	3.5	3.8			2.9	200
205			7.1	6.1	6.1	4.7	4.6	3.5	3.7			2.6	205
210					5.9	4.5	4.4	3.4	3.5			2.5	210
215					5.6	4.4	4.3	3.3	3.3			2.4	215
220					5.2	4.3	4.2	3.2	3.3			2.3	220
225						4.2	4.1	3.1	3.1				230
230						4.1	3.8	3.1	2.9				235
235							3.7	3	2.7				240
240							3.5	3	2.6				245
245								2.9	2.3				250
250								2.8	2.2				255

TAB 98079 / 98081

Remarks referring to load charts.

1. The tabulated lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load.
2. The crane's structural steelwork is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
3. The 85 % overturning limit values take into account wind force 5 = wind speed 20 mph.
4. Lifting capacities are given in kips.
5. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
6. Working radii are measured from the slewing centreline.
7. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
8. Lifting capacities are subject to modifications.
9. Lifting capacities above 356 kips only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges.


1. Les forces de levage indiquées ne dépassent pas 85 % de la charge de basculement.
2. La norme DIN 15018, 3ème partie est appliquée pour les charpentes. La construction de la grue est réalisée conformément à la norme DIN 15018, 2ème partie, et aux règles de la F. E. M.
3. A 85 % de la charge de basculement, il a été tenu compte d'un vent de force 5 = vitesse de vent 20 mph.
4. Les forces de levage sont données en kips.
5. Le poids des mouffes et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
6. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déployée.
8. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
9. Forces de levage plus de 356 kips seulement avec équipement supplémentaire.



Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Lattice fly jib.
Flèche treillis fixe.

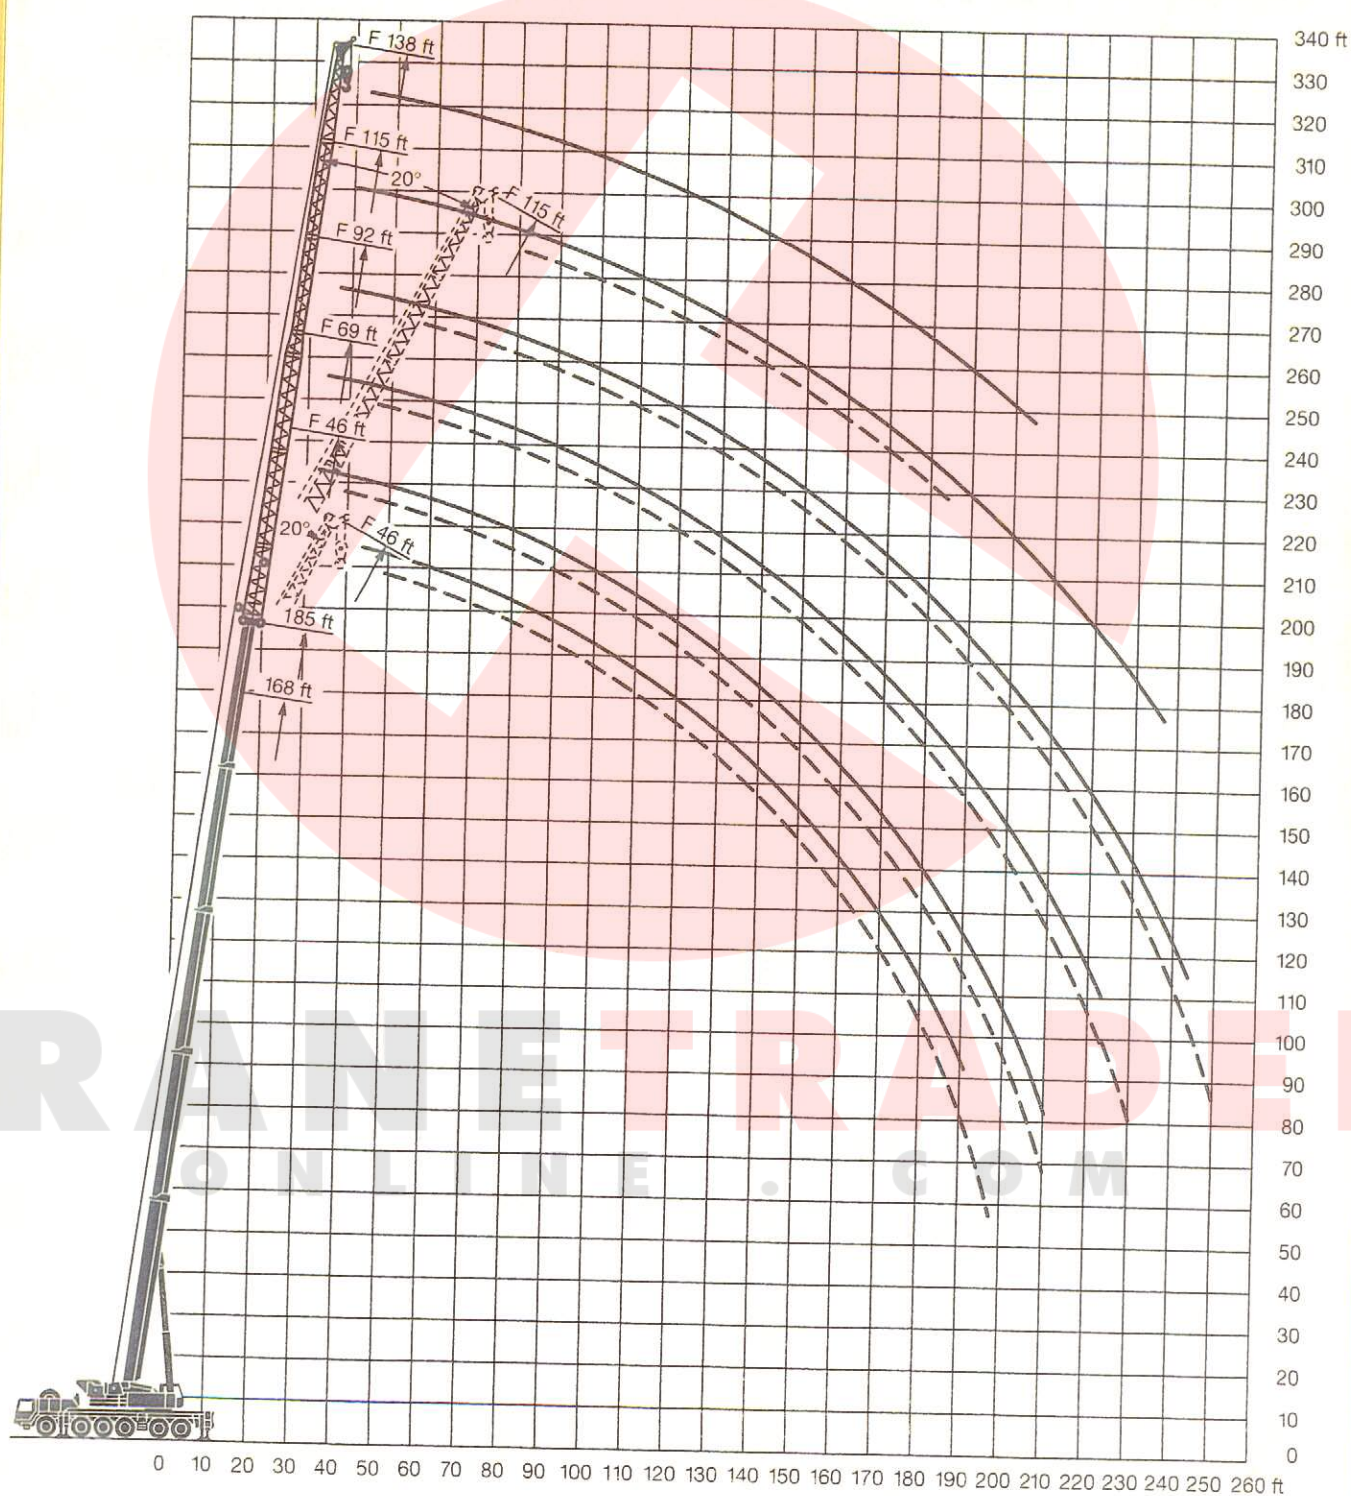



Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



82°

50 ft - 84 ft



57 ft - 207 ft



360°



99 200 lbs

85%

ft	50 ft								84 ft								ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	
30		114															30
32		112															32
34	109	111	86														34
36	106	109	85.5														36
38	104	107	84.5														38
40	100	104	84	65.5					94	83	66.5						40
45	84	89.5	82	64					93	82.5	66						45
50	69.5	77.5	77.5	63	50.4				83.5	81.5	65.5	48.7					50
55	54.6	66	70.5	62	49.4	39.7			71.5	77	64.5	48	39.5				55
60		56.1	62	60.5	48.5	39			58.6	68	64	47.3	39.4	29.2			60
65		47.4	54.9	58.5	47.5	38.4			46.7	57.9	63	46.5	38.9	29.2			65
70			48.6	53.3	46.6	37.8	30.3			47.7	56.9	45.8	38.3	29	23.6		70
75			42.6	48.3	45.6	37.1	29.8	21.8			50.7	45.1	37.7	28.6	23.3		75
80			37	43.7	44.5	36.5	29.3	21.4			44.9	44.3	37.2	28.3	23.1	18	80
85			31.4	39.5	42.7	35.8	28.8	21.1			39.2	43.6	36.6	28	22.9	17.8	85
90			25.4	35.6	39.4	35.2	28.4	20.7			33.9	40.3	36	27.7	22.6	17.7	90
95				31.9	36.1	34.5	27.9	20.4			27.3	36.8	35.4	27.4	22.4	17.5	95
100				28.2	33.1	33.5	27.4	20				33.3	34.8	27	22.1	17.3	100
105				24.7	30.2	31.7	26.9	19.7				29.8	33.9	26.7	21.9	17.1	105
110				21.5	27.5	29.4	26.4	19.4				26.7	31.3	26.4	21.7	16.9	110
115					24.9	27.2	26	19.1				22.6	28.7	26.1	21.4	16.7	115
120					22.4	25	25.3	18.8					26.2	25.7	21.2	16.4	120
125					19.9	23	24.1	18.5					23.9	25.4	21	16	125
130					17.9	21.2	22.5	18.1					21.2	23.9	20.7	15.8	130
135					14.8	19.3	20.9	17.7					18.9	22.2	20.5	15.5	135
140						17.6	19.4	17.2					15.9	20.4	20.3	15.2	140
145						15.9	17.9	16.7						18.7	20	15	145
150						14.6	16.4	16.3						16.9	19.7	14.6	150
155						12.6	15	16						15.3	18.4	14.4	155
160							13.7	15.4						13.2	17	14.2	160
165							12.4	14.6							15.6	14	165
170							11.6	13.4							14.1	13.9	170
175							10.1	12.2							13	13.7	175
180							8.3	11.1							11.5	13.1	180
185								10.1							9.5	12.1	185
190								8.9							7.2	10.9	190
195								8								10.2	195
200								6.9								9.1	200
205																7.6	205

TAB 98184.1



LTM1225



82°

117 ft - 168 ft



69 ft - 207 ft



360°



99 200 lbs

85%

ft	117 ft							151 ft							168 ft				ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft		
50	52.4	43.3																	50
55	51.5	42.6	33.1					30.3	24.2										55
60	50.5	41.8	32.5	26.8				29.7	23.9	17.2					21				60
65	49.6	41.1	31.8	26.4				29.1	23.5	17					20.6	15.4			65
70	48.6	40.4	31.3	26	19.8			28.5	23.1	16.8	12.8				20.2	15.1			70
75	43.4	39.7	30.7	25.5	19.7	15.7		27.9	22.8	16.6	12.6	9.2			19.8	14.9	10.2		75
80		38.9	30	25.1	19.5	15.5		27.3	22.4	16.4	12.5	9.1			19.4	14.6	10	7.1	80
85		38.2	29.4	24.7	19.3	15.4		26.7	22.1	16.2	12.4	8.9			19	14.3	9.7	7	85
90		37.5	29	24.3	19.2	15.3	11.4		21.7	16	12.3	8.8	6.4		18.6	14.1	9.5	6.9	90
95		33.6	28.7	23.9	19	15.1	11.3		21.3	15.8	12.1	8.7	6.3			13.8	9.3	6.8	95
100			28.4	23.5	18.8	15	11.1		21	15.5	12	8.6	6.2			13.5	9	6.7	100
105			28.1	23	18.7	14.8	11			15.3	11.9	8.5	6.1			13.2	8.8	6.5	105
110				27.8	22.9	18.5	14.7	10.9			15.1	11.8	8.3	6.1		13	8.6	6.5	110
115				26.3	22.7	18.3	14.6	10.8			14.9	11.6	8.2	6		12.7	8.3	6.3	115
120				22.9		22.5	18.1	14.4	10.6			14.7	11.5	8.1	5.9		8.1	6.2	120
125					22.3	18	14.3	10.6			14.5	11.4	8	5.8			7.9	6.1	125
130					22.1	17.8	14.1	10.5			14.2	11.3	7.9	5.8			7.7	6	130
135					21.9	17.6	14	10.4				11.1	7.7	5.7			7.4	5.9	135
140					20.2	17.5	13.9	10.4				11	7.6	5.6				5.8	140
145					16.6	17.3	13.7	10.3				10.9	7.5	5.5				5.7	145
150					13.9	17.1	13.6	10.2				10.7	7.4	5.4				5.6	150
155						16.9	13.4	10.2					7.3	5.4				5.5	155
160						16.1	13.3	10.1					7.1	5.3				5.4	160
165						14.1	13.1	10.1					7	5.2					165
170						10.4	13	10					6.9	5.1					170
175							12.9	9.9					6.8	5.1					175
180							12.6	9.8						5					180
185							11.8	9.8											185
190							9.6	9.7						4.9					190
195							7.9	9.6						4.8					195
200								9.5						4.7					200
205								9.1											205
210								7.9											210
215								5.9											215

TAB 98184.2/3

CRANETRADER

ONLINE . COM



LTM 1225



75°

117 ft - 168 ft



69 ft - 207 ft



360°



143 300 lbs

85%

	117 ft							151 ft							168 ft				
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft		
70	43.7																		70
75	43.5	35.9						24.3											75
80	43.3	35.8						24.2							17.3				80
85	43.1	35.6						24.1							16.8				85
90	40.6	35.5	27.9					23.3	18.8						16.4				90
95		35.3	27.8	22.6				22.6	18.7						15.9	12.1			95
100		34.7	27.7	22.6				21.8	18.6	13.9					15.5	11.7			100
105		33.2	27.5	22.5	18.1				18.5	13.8	10.5				15	11.3	7.7		105
110		31.6	27.4	22.4	18				17.9	13.8	10.5				14.5	11	7.6		110
115		29.6	27.3	22.4	18	13.9			17.2	13.7	10.4					10.6	7.4	5.6	115
120			26.8	22.3	17.9	13.9			16.6	13.6	10.4	7.5				10.3	7.2	5.6	120
125			25.9	22.2	17.9	13.8	10.4		16	13.6	10.4	7.4	5.4			9.9	7.1	5.6	125
130			24.9	22.1	17.9	13.8	10.4		15.4	13.5	10.3	7.4	5.3			9.5	6.9	5.6	130
135			23.6	21.8	17.8	13.7	10.4			13	10.3	7.4	5.3				6.7	5.5	135
140				21.4	17.7	13.7	10.3			12.4	10.2	7.3	5.3				6.5	5.5	140
145				21	17.5	13.6	10.3			11.8	10.1	7.3	5.3				6.4	5.5	145
150				20.3	17.3	13.6	10.2			11.1	9.7	7.3	5.3				6.2	5.3	150
155				19.5	17.1	13.3	10.2				9	7.3	5.3				6.1	5.1	155
160				18.2	16.8	13	10.2				8.2	7.1	5.2					4.9	160
165					16.3	12.6	10.1				7.4	6.9	5.2					4.8	165
170					15.8	12.4	9.9				6.7	6.7	5.2					4.6	170
175					15.3	12.1	9.8				5.9	6.5	5					4.4	175
180					14.6	11.8	9.6					6.2	4.8						180
185						11.5	9.4					5.9	4.6						185
190						11.3	9.3					5.6	4.4						190
195						11	9.1					5.3	4.2						195
200						10.7	8.9						4						200
205						10.2	8.7						3.8						205
210							8.6						3.5						210
215							8.4						3.2						215
220							8.1						2.9						220
225							7.8												225

TAB 98185.2/3

CRANETRADER

ONLINE . COM



Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



75°

50 ft - 84 ft



57 ft - 207 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	50 ft								84 ft								ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	
50	92	88															50
55	79	83	67														55
60	65	73.5	66	50.6					79	70.5							60
65	49.5	63.5	65.5	50.4					73.5	69.5	54.9						65
70		53.6	59.9	50.1					69	67.5	54.4						70
75			53.7	49.8	39.8				61.5	64	53.9						75
80			47.7	49.1	39.5	31.4				59.8	53.4	40.5					80
85			42	47.1	39.2	31.1				53.4	52.9	40.1	31.8				85
90			36.6	43.2	38.9	30.9				41.3	52.5	39.8	31.6				90
95			31	39.2	38.6	30.6	25				48.2	39.5	31.3				95
100				35.5	37.7	30.4	24.8				43.1	39.1	31.1	24.9			100
105				32	35.7	30.1	24.6	19			37.8	38.8	30.9	24.7			105
110				28.4	33	29.9	24.3	18.8				38.5	30.6	24.5	19.5		110
115				24.8	30.5	29.5	24.1	18.7				35.7	30.5	24.4	19.4		115
120					27.9	28.7	23.9	18.5				32.5	30.1	24.2	19.2	15	120
125					25.4	27.2	23.6	18.4				29.1	29.6	24	19.1	14.8	125
130					22.9	25.4	23.4	18.2				25.5	29.2	24	19	14.7	130
135					20.4	23.5	23.1	17.9				20.4	28.1	23.7	18.9	14.6	135
140					17.8	21.7	22.4	17.7					26	23.4	18.8	14.5	140
145						19.9	21	17.5					23.7	23.1	18.6	14.4	145
150						18.2	19.7	17.3					21.3	22.7	18.4	14.3	150
155						16.4	18.3	17.1					18.8	22	18.1	14.2	155
160						14.7	17	16.9						20.5	17.8	14.1	160
165							15.6	16.7						18.8	17.6	13.9	165
170							14.3	16.2						17	17.3	13.6	170
175							12.9	15.1						15	17	13.5	175
180														12.4	16.7	13.3	180
185							11.5	13.9									185
190							10	12.8									190
195							8.7	11.7									195
200								10.6									200
205								9.4									205
210								8.3									210
215								7.3									215
220								5.9									220

TAB 98185.1


CRANETRADER
ONLINE . COM



Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

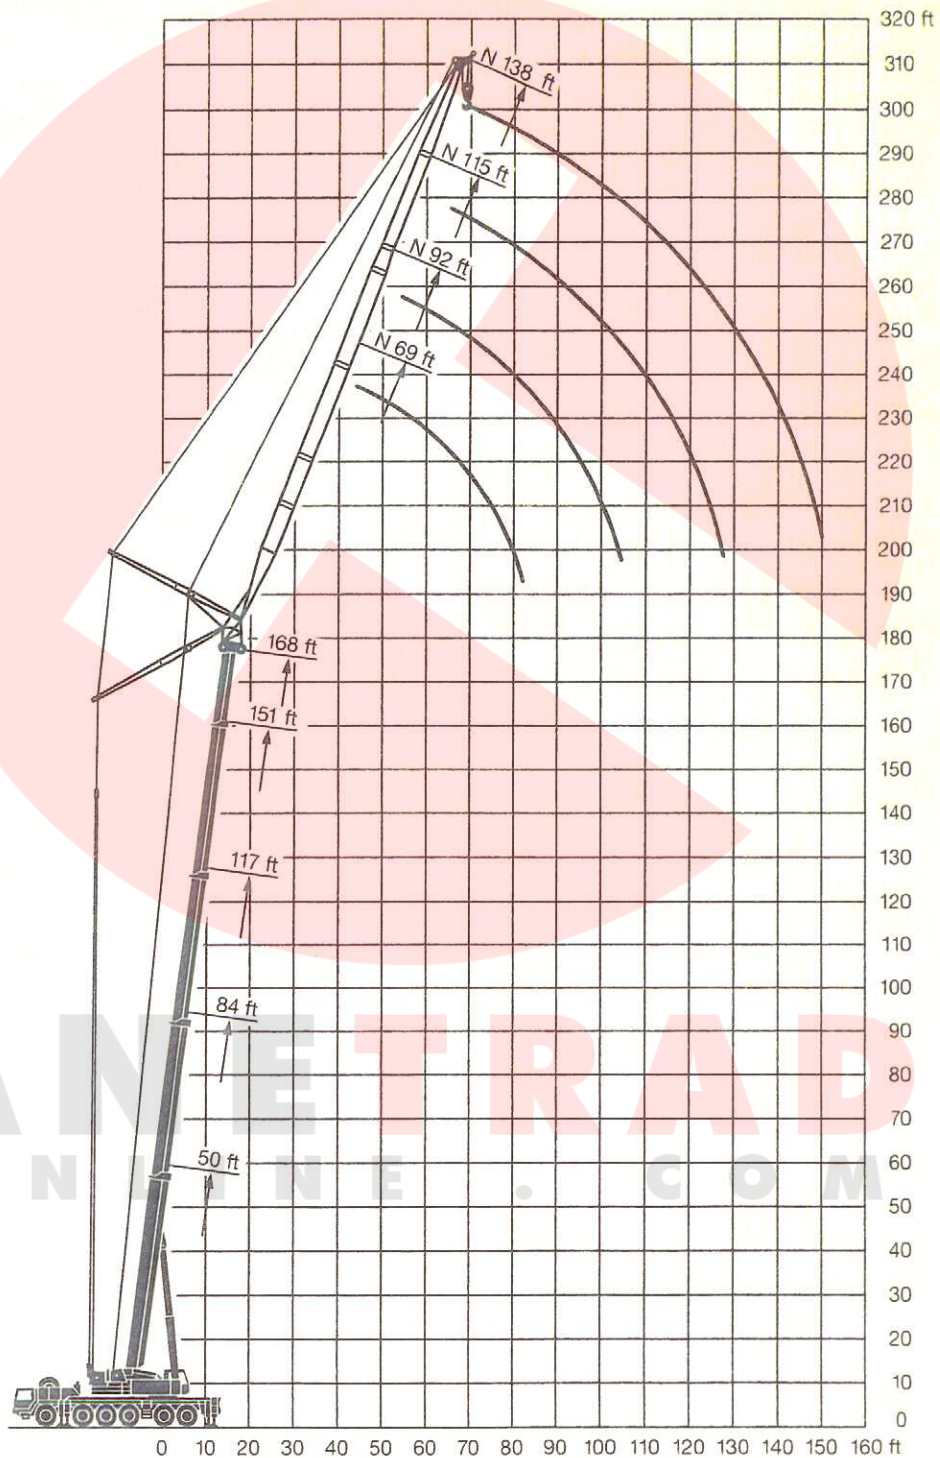


Telescopic boom / Flèche télescopique: 83°



Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

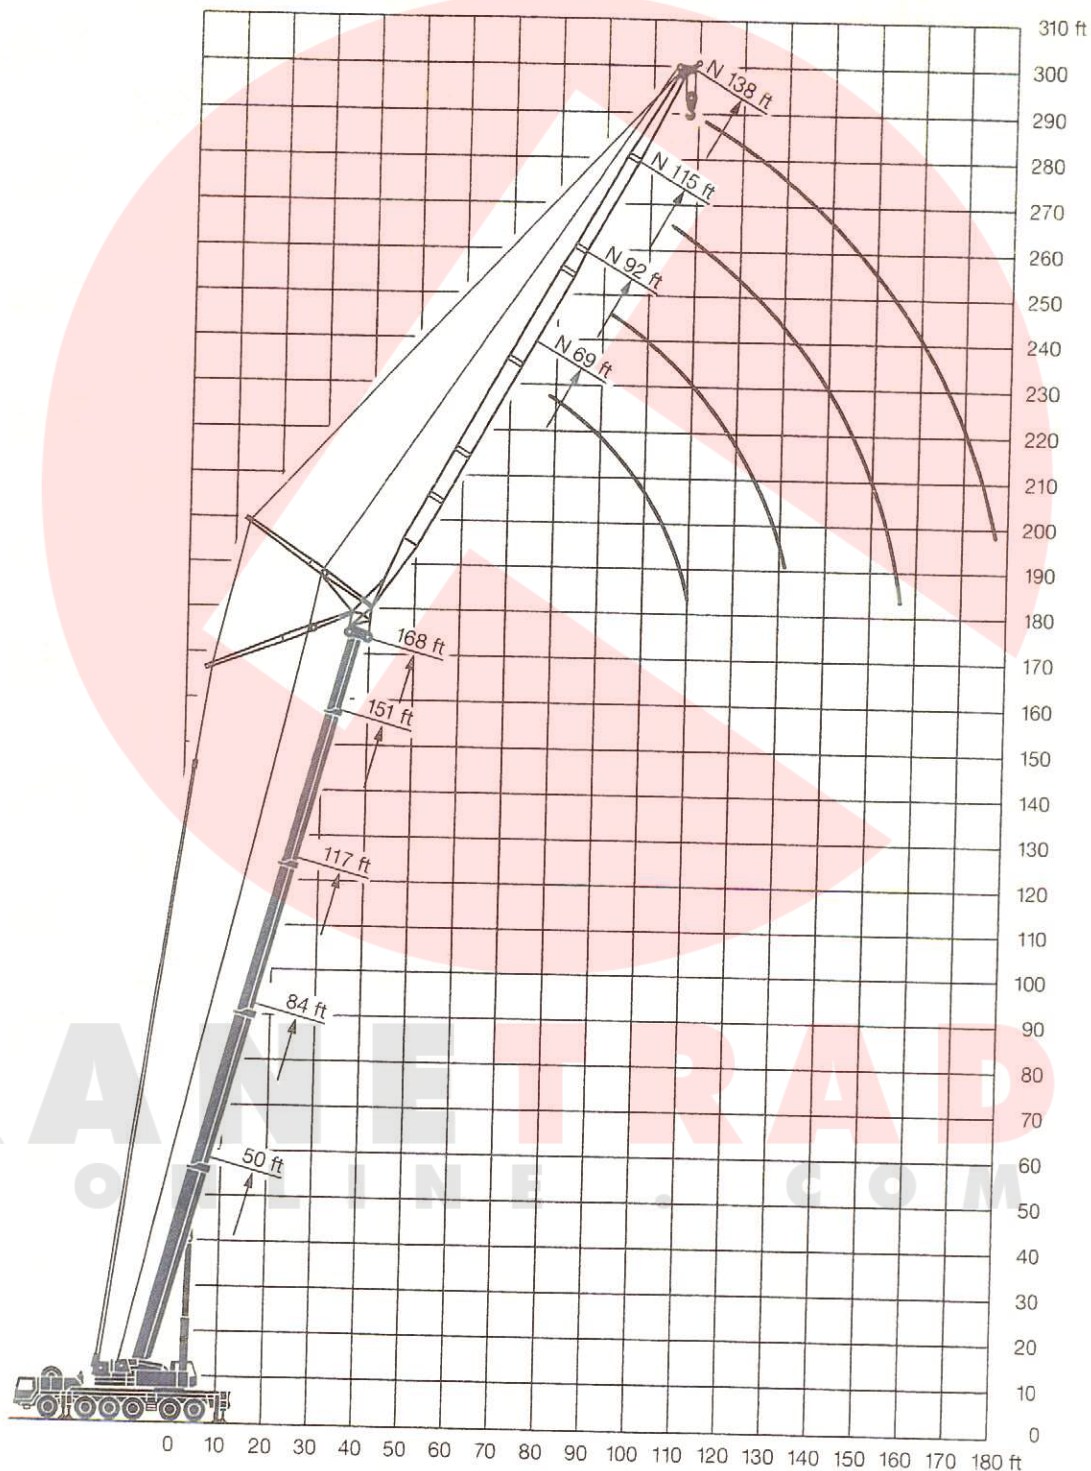

Telescopic boom / Flèche télescopique: 75°



Lifting capacities at the luffing lattice jib. Forces de levage à la fléchette treillis relevable.

LTM 1225



68°

50 ft - 84 ft



57 ft - 207 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	50 ft								84 ft								ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	
55	87.5																55
60	81	80.5															60
65	73	75.5															65
70	57.5	68.5							59								70
75		60	61.5						55.6	55.2							75
80			57.4	48.3					53	52							80
85			51.7	48.3					51.7	49.3							85
90			46.3	47.5						47.1	45.9						90
95			41.1	45.2	37.5						43.6						95
100			35.5	41.9	37.2						41.5	39.4					100
105				38.4	36.4	29.5					39.7	38.4	30.8				105
110				35	35.8	29.5					38.3	36.7	30.8				110
115				31.6	34.4	29.1					34.3	35.1	30.4				115
120				28.1	32.4	28.5	23.7					33.7	29.8	24			120
125					30.1	28.1	23.4					32.3	29.2	24			125
130					27.7	27.7	23.1					31	28.6	23.5			130
135					25.3	26.6	22.7	17.7				27.9	28	23.1	19.1		135
140					23	25.1	22.4	17.4					27.2	22.8	18.9		140
145					20.5	23.4	22.1	17.1					26.1	22.5	18.6	14.3	145
150					17.3	21.7	21.8	16.9					25	22.1	18.3	14.3	150
155						20	20.9	16.7					23	21.8	18	14.1	155
160						18.3	19.7	16.5					20.4	21.4	17.7	13.8	160
165						16.6	18.5	16.4						21	17.4	13.6	165
170						14.6	17.1	16.2						20.1	17.1	13.3	170
175							15.9	16						18.6	16.7	13	175
180							14.7	15.7						16.7	16.4	12.7	180
185							13.3	15.2							16.1	12.5	185
190							12	14.2							15.8	12.2	190
195							10.5	13.2							15.4	11.9	195
200								12.2							14.4	11.7	200
205								11.1							12.9	11.4	205
210								9.9								11.1	210
215								8.6								10.8	215
220								7.2								10.6	220
225																10	225
230																9	230
235																7.6	235

TAB 98187.1

CRANETRADE
ONLINE . COM



LTM 1225



68°

117 ft - 168 ft



69 ft - 207 ft



360°



143 300 lbs

85%

ft	117 ft							151 ft							168 ft				ft
	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft		
90	38.8																		90
95	36.2																		95
100	33.6	33.2																	100
105	31	31.6						22											105
110	28.5	30						20.8											110
115		28.4	27.1					19.6											115
120		26.9	26.5					18.4	17.2					15					120
125		25.3	24.8	22.3					16.3					14.2					125
130		23.7	23.3	22.3					15.4					13.5	11.4				130
135			21.9	21.8					14.6	13.2				12.7	10.9				135
140			20.6	21.2	17.7				13.9	12.5					10.4				140
145			19.5	20.4	17.4				13.1	11.8	10.2				10	7.6			145
150			18.6	19.5	17.1				12.5	11.1	9.3				9.5	7.3			150
155			17.9	18.6	16.8	13.4				10.6	8.6	7.4			9	7			155
160				17.7	16.2	12.9				10	7.9	7.2			8.5	6.7	5.4		160
165				16.9	15.4	12.4	10.1			9.6	7.2	6.8	5.5			6.4	5.2		165
170				16	14.6	11.9	9.9			9.2	6.6	6.4	5.5			6.1	5		170
175				15.1	13.8	11.5	9.6				6.2	6.1	5.2			5.8	4.8		175
180					13.1	11	9.4				5.8	5.8	4.8			5.5	4.5		180
185					12.5	10.6	9.1				5.5	5.5	4.5				4.3		185
190					12	10.2	8.9				5.3	5.2	4.1				4.1		190
195					11.6	9.8	8.6				5.2	4.9	3.8				3.9		195
200					11.3	9.4	8.3					4.7	3.5				3.7		200
205						9	8					4.5	3.2				3.4		205
210						8.7	7.7					4.4	2.9						210
215						8.4	7.4					4.3	2.7						215
220						8.2	7.1						2.4						220
225							6.9												225
230							6.6												230
235							6.3												235
240							6												240
245							5.7												245

TAB 98187.2/3


CRANETRADER
ONLINE . COM



Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1225

Luffing lattice jib.
Fléchette treillis relevable.

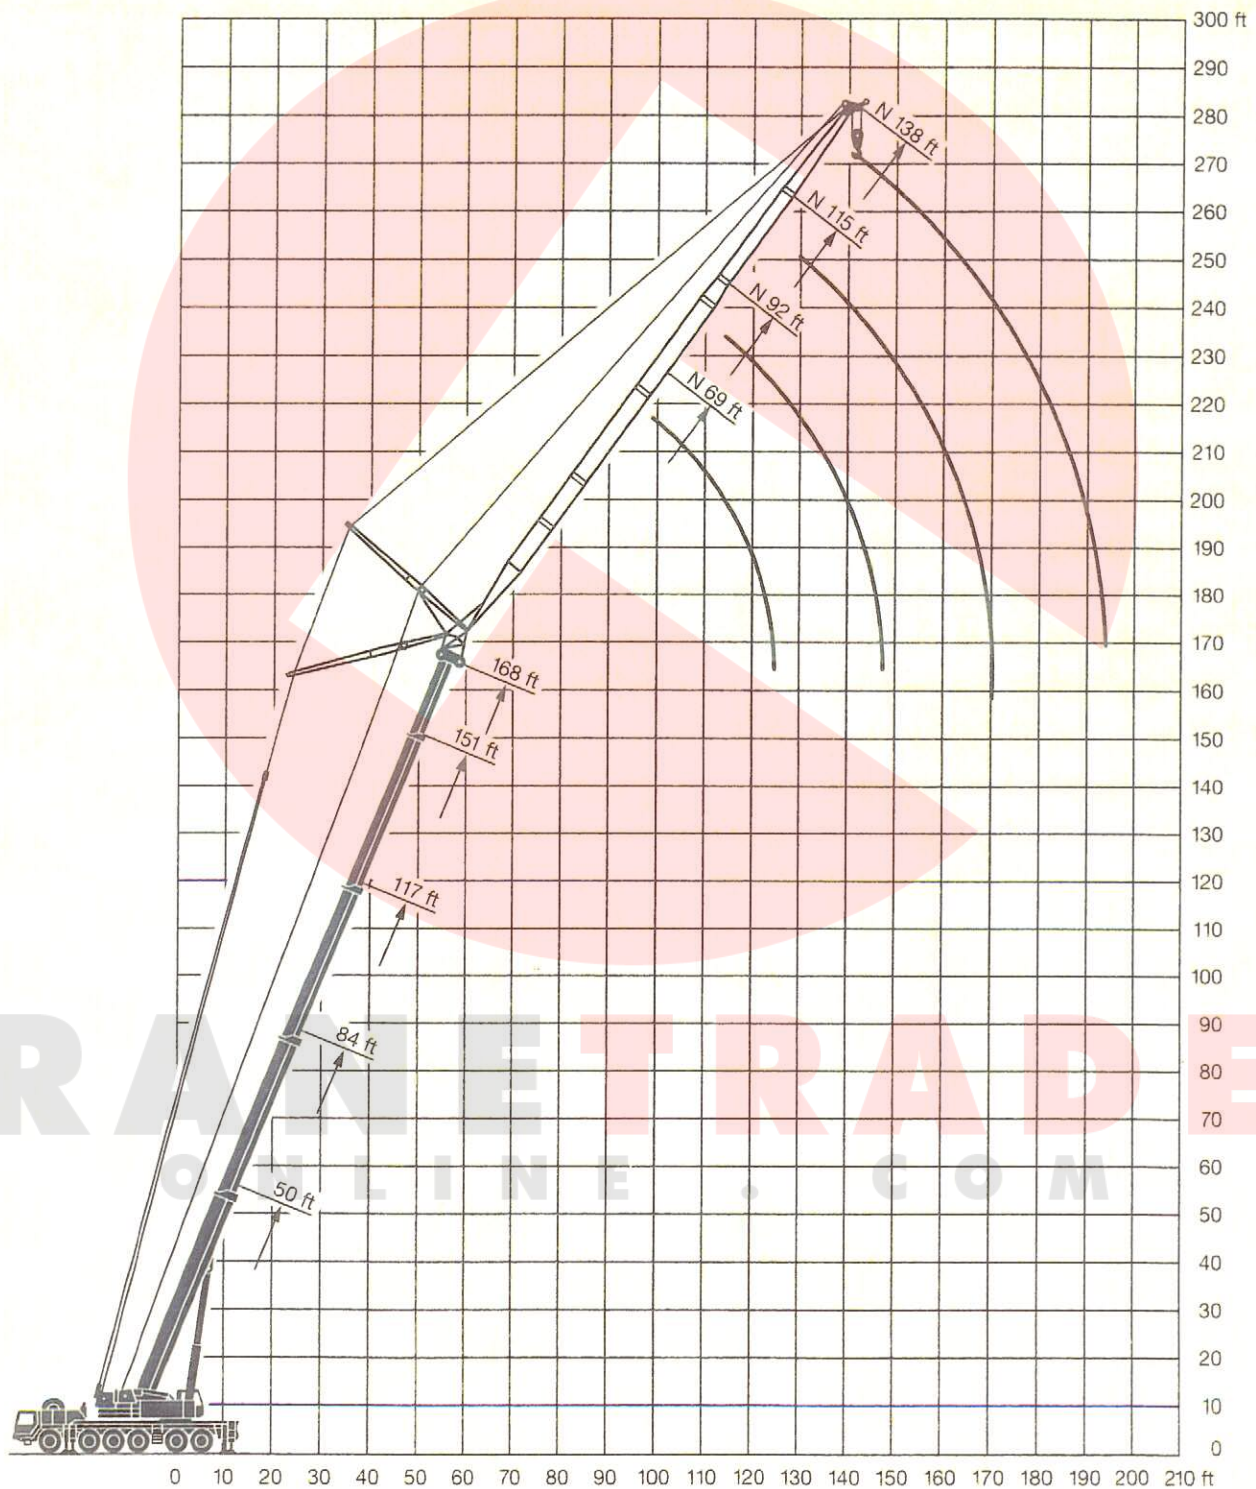

Telescopic boom / Flèche télescopique: 68°



Weights. Poids.

LTM 1225




Axle Essieu	1	2	3	4	5	6	Total weight Poids total
lbs	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	159 000



Load (kips) Forces de levage (kips)	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
495	12	24	5950
370	9	17	5290
300	7	15	3240
220	5	10	2755
150	3	7	2095
66	1	3	1675
22	-	1	860

Working speeds. Vitesses.



	1	2	3	4	5	R	
mph	9.3	14.9	23	34.1	47.2	8.7	-
mph	5	8.7	13.7	19.9	27.3	4.7	40 %
	16.00 R 25						



Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / Rope length Diamètre du câble / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 - 460 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/2" / 1312'	11 220 lbs
	0 - 460 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/2" / 1148'	11 200 lbs
	0 - 1.6 rpm		
	approx. 70 seconds to reach 83° boom angle env. 70 s jusqu'à 83°		
	approx. 450 seconds for boom extension from 50 ft - 197 ft env. 450 s pour passer de 50 ft - 197 ft		



Crane carrier.

LTM 1225

Frame:	Liebherr designed and manufactured, box type, torsion resistant, all-welded construction made of high-tensile structural steel.
Outriggers:	4 sliding beams with hydraulic extension cylinders and hydraulic support pad jacks. Front outriggers mounted between axles 1 and 2, rear outriggers at rear of truck chassis.
Engine:	Diesel, 8 cylinder, watercooled, make Liebherr, type D 9408 TI, output 400 kW DIN (544 HP) at 2100 rpm, max. torque 1607 lbs-ft at 1200 rpm. Fuel tank capacity: 132 gallons.
Transmission:	Allison, type CLBT 755, automatic transmission with torque converter and hydro-dynamic retarder brake. 5 forward speeds, 1 reverse. Transfer case with differential and off-road range.
Axles:	Heavy duty crane truck axles, all 6 axles sprung. Axles 1 to 3, 5 and 6 steered. Axles 1, 5 and 6 are planetary axles, intermediate differential at axle 5, all driven axles with transverse differential.
Cardan shafts:	All cardan shafts with 70° diagonal toothing.
Suspension:	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling. Load equalization between axle pairs 1 + 2, 3 + 4 and 5 + 6. Axles can be locked hydraulically.
Tyres:	12 tyres, all axles with single tyres. Tyre size: 16.00 R 25.
Steering:	ZF semi-integral power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit.
Brakes:	Service brake: Servo-air brakes acting on all wheels, dual circuit system. Hand brake: Spring loaded, acting on all wheels of axles 2 to 6.
Operator's cab:	Spacious cab of galvanized sheet steel on resilient mountings, safety glass windows, standardized controls and instruments.
Electrical system:	24 V DC, 2 batteries, lighting according to countries' regulations.

Crane superstructure.

Frame:	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile steel. Linked to crane carrier by a triple roller slewing ring for 360° continuous rotation.
Crane engine:	Diesel, 6 cylinder, watercooled, make Liebherr, type D 916 TI, output 182 kW DIN (247 HP) at 1800 rpm, max. torque 789 lbs-ft at 1220 rpm. Fuel tank capacity: 66 gallons.
Crane drive:	Diesel-hydraulic, with 3 axial piston swivelling pumps with servo control and automatic output regulation.
Crane control:	By 2 self-centering control levers (joy-sticks).
Hoist gear:	Axial piston variable displacement motor. Hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear:	1 differential hydraulic ram with nonreturn valve.
Slewing gear:	Hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring loaded brake.
Crane cab:	Galvanized all-steel construction, safety glazing, operator's seat with comfortable armrest integrated control elements, standardized controls and instruments.
Safety devices:	LICCON safe load indicator, hoist limit switch, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Telescopic boom:	1 base section and 4 telescopic sections. Individual hydraulic extension of all sections. Telescoping ram with boom section interlocking device and display of the extended conditions. Boom length: 50 ft – 197 ft.
Central lubricating system:	Roller bearing slewing race, boom bearing, luffing ram bearings and winch bearings are lubricated automatically.
Electrical system:	24 V DC, 2 batteries.

Complementary equipment.


Lattice jibs:	Fly jib 46 ft – 138 ft, luffing jib 69 ft – 207 ft.
2nd hoist gear:	For 2-hook operation or luffing of lattice jib.
Drive 12 × 8:	Axle 2 additionally driven.

Further equipment available on request.



Dimensions. Encombrement.

LTM 1225

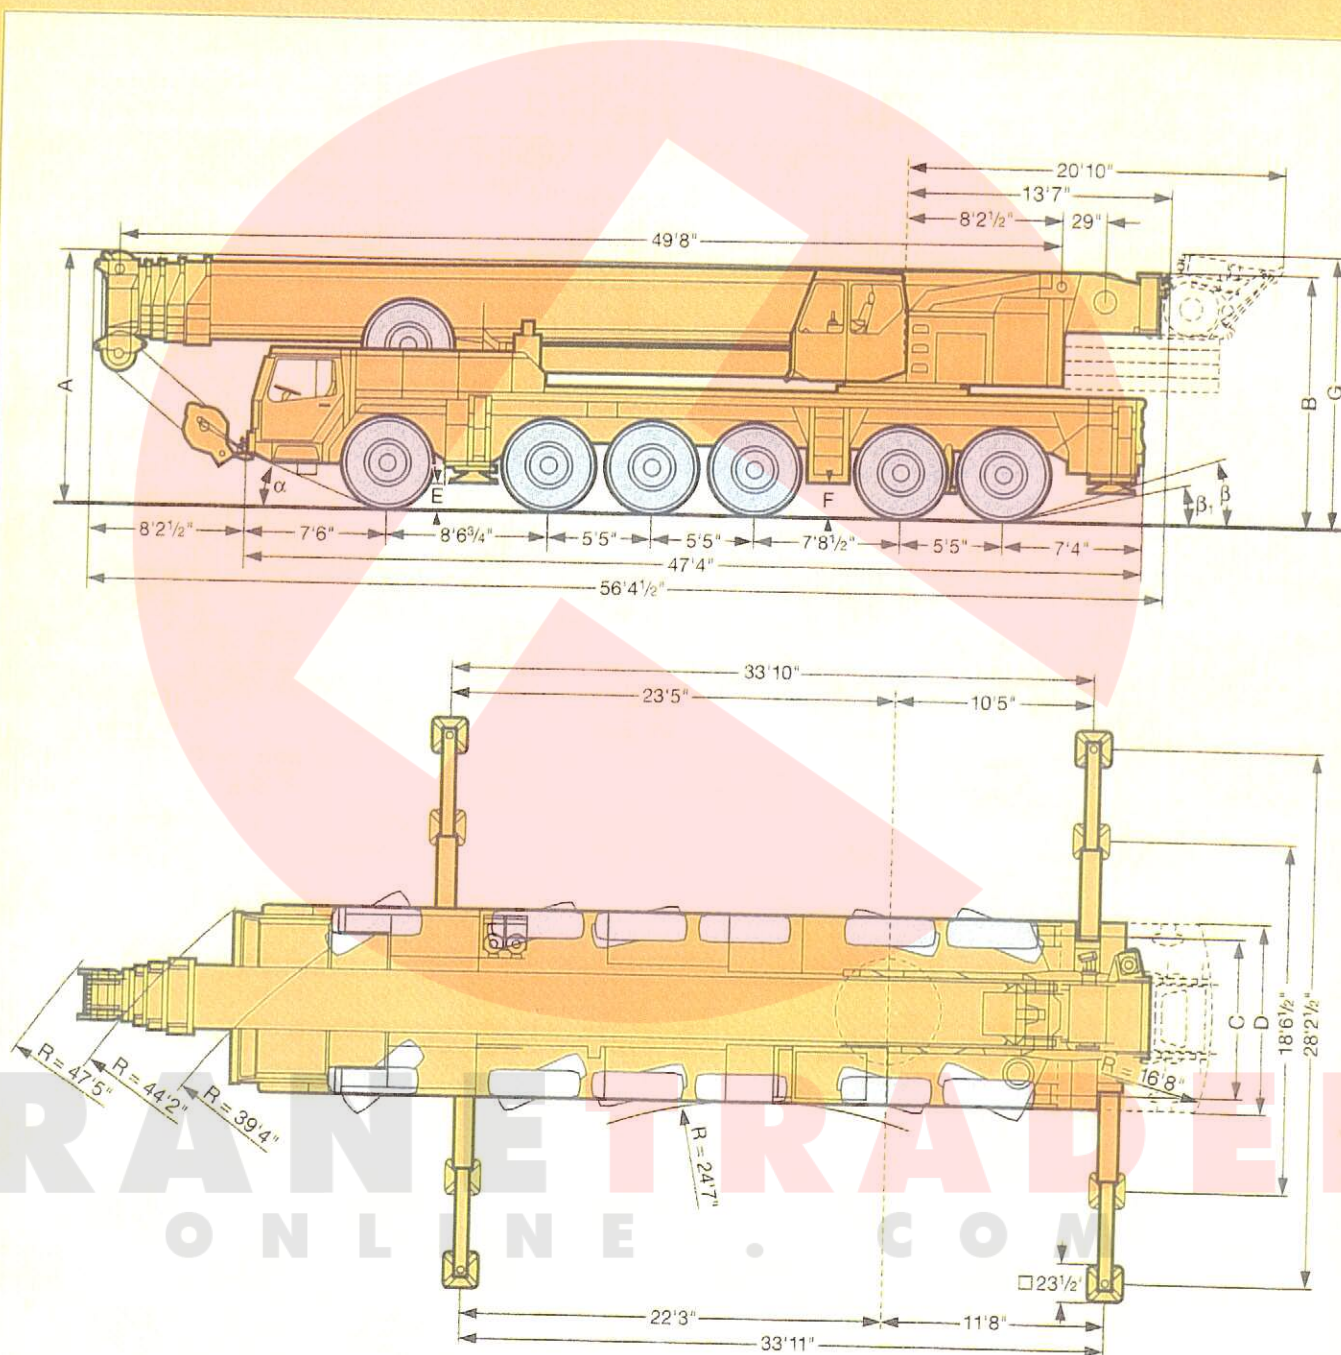

16.00R 25	Dimensions / Encombrement mm									
	A	A _{6"}	B	C	D	E	F	α	β	β ₁
	13'1 1/2"	12'7 1/2"	13'1 1/4"	8'4 2/3"	9'10"	14 3/4"	18 1/2"	22°	18°	14°

* lowered / abaissé



Châssis porteur.

LTM 1225

Châssis:	De fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable en acier allié.
Stabilisateurs:	Quatre poutres télescopiques, avec vérins d'appui hydrauliques et semelles. Les carter des poutres de stabilisation avant sont disposés entre les essieux 1 et 2, les carter AR à l'arrière du châssis.
Moteur:	Diesel, 8 cylindres, marque Liebherr, type D 9408 TI, refroidissement par eau, puissance 400 kW DIN (544 ch) à 2100 rpm, couple maxi, 1607 lbs-ft à 1200 rpm. Capacité du réservoir carburant: 132 gallons.
Boîte:	Boîte automatique, marque Allison, type CLBT 755, avec convertisseur de couple et ralentisseur hydraulique. 5 rapports AV et 1 AR. Boîte de transfert avec répartiteur différentiel et rapport tout terrain.
Essieux:	Essieux spéciaux lourds. Tous les 6 essieux disposent d'une suspension intégrale. Les essieux 1 à 3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et 6 sont des essieux planétaires, différentiel intermédiaire à l'essieu 5, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal.
Arbres articulés:	Tous les arbres articulés à denture étagée de 70°.
Suspension:	Tous les essieux à suspension hydropneumatique avec système d'équilibrage automatique. Egalisation de la charge par essieu entre essieux 1 + 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques:	12 pneumatiques, tous les essieux munis de roues simples. Dimension des pneumatiques: 16.00 R 25.
Direction:	Direction hydraulique semi-bloc ZF, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu.
Freins:	Assistés pneumatiquement, agissant sur toutes les roues, conformes au code. Frein à main: par cylindres à ressort agissant sur les essieux 2 à 6.
Cabine:	Cabine spacieuse entièrement réalisée en tôles d'acier galvanisée, suspension assurée par silent-blocs, vitrage de sécurité, éléments de contrôle et de commande standardisés.
Installation électrique:	24 volts continus, 2 batteries, éclairage conforme au code.

Partie tournante.

Châssis:	De fabrication Liebherr, soudé, en acier spécial, résistant à la torsion. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux, orientation sur 360°.
Moteur:	Diesel, 6 cylindres, marque Liebherr, type D 916 TI, refroidissement par eau, puissance 182 kW DIN (247 ch) à 1800 rpm, couple maxi. 789 lbs-ft à 1220 rpm. Capacité du réservoir carburant: 66 gallons.
Entraînement:	Diesel-hydraulique comprenant 3 pompes à débit variable à servo-commande et régulation de puissance.
Commande:	Deux manipulateurs (type manche à balai).
Mécan. de levage	Moteur hydraulique à débit variable, treuil à réducteur planétaire incorporé et frein à ressort.
Mécan. de relevage:	1 vérin différentiel, avec clapet anti-retour de sécurité.
Orientation:	Moteur hydraulique, réducteur planétaire, pignon d'orientation et frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine:	Entièrement réalisée en tôles d'acier galvanisée avec vitrage de sécurité, siège du grutier avec confortable consoles des manipulateurs, organes de commande et appareils de contrôle standardisés.
Dispositifs de sécurité:	Contrôleur de charge LICCON, fin de course de levage, soupapes de sûreté sur tubes et flexibles.
Flèche télescopique:	Flèche à télescopage hydraulique formée d'un élément de base et de 4 éléments télescopables. Télescopage individuel de tous les éléments. Vérin de télescopage avec verrouillage des éléments de flèche et affichage des états de télescopage. Longueur de flèche: 50 ft - 197 ft.
Graissage centralisé:	Couronne d'orientation, palier de flèche, paliers du vérin de relevage et paliers des treuils sont graissés automatiquement.
Installation électrique:	24 volts continus, 2 batteries.

Équipement optionnel.

Fléchettes treillis:	Fléchette treillis fixe 46 ft - 138 ft, fléchette treillis relevable 69 ft - 207 ft.
2ème mécan. de levage:	Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage de la fléchette treillis.
Entraînement:	2ème essieu est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.